



GWR4

无线录音接收器

说明书

目录

注意事项-----	01-02
产品概述-----	03
结构功能示意-----	04
快速入门-----	05-07
产品参数-----	08

注意事项

为了避免因触电、短路、损伤、火灾或其它危险可能导致的严重受伤甚至死亡，请务必遵守下列基本注意事项。这些注意事项包括但不限于下列情况：请在操作使用前，仔细阅读下述内容：

电源适配器

- 原厂适配器专为GTRS电子产品设计，请勿用作其他用途
- 请使用与制造商指定规格相同并经过相关部门批准且符合本地监管要求(如UL、CSA、VDE、CCC)的电源适配器
- 请使用产品规定的额定电压
- 请勿在潮湿的环境中使用电源适配器
- 定期检查电源适配器插头以及电源线是否完好，及时清理插头上的灰尘脏物以避免接触不良对产品造成的损坏
- 长时间不使用或者雷雨天气时，请从电源插座中拔出电源适配器

电池

- 设备潮湿时请勿开机或者充电，避免短路造成的电击、设备故障或者火灾事故
- 请使用指定的充电器进行充电，避免造成设备漏电、过热、故障或者爆炸事故
- 请在规定的温度范围内进行充电，避免高温造成设备漏电、过热、损坏或者爆炸事故
- 为防止意外发生，请勿在堆放易燃易爆物品的环境中充电，并请确认电源插座伸手可及，以便于发生问题或故障时能够立即停止充电
- 电池在充放电过程中，如果出现异味，异常声响，请立即停止充电，并与售后联系，返厂检测维修
- 请勿私自拆卸或替换电池，处理不当可能造成设备故障、化学灼伤或爆炸等危险，如需维修请与售后联系

注意事项

- 如果出现电池漏液的情况，请避免液体与皮肤或眼睛接触。如果接触到了液体造成不适，请立即咨询医生妥善处理。
- 为防止起火或爆炸，请勿将电池拆解、挤压、投入火或水中。若出现鼓胀，请勿继续使用。
- 请勿置于高温环境中使用和保存，电池浸水后禁止使用。

清洁

- 清洁本机时，请使用干燥柔软或稍微湿润的抹布。请勿使用粗糙的清洁粉、酒精、涂料稀释剂、蜡、溶剂、清洁剂及化学试剂等浸渍擦拭。

操作

- 请勿暴力使用开关及控制元件。
- 请勿让纸屑、金属制品及其他物体落入机内。
- 请勿摔落以及让本机受到冲击和过度按压。

警告

- 为避免对生物医学遥测设备产生干扰，在医院内不得使用本无线产品。
- 基于不同国家和地区对无线产品的相关法律法规要求，请联系我们授权的当地经销商购买产品。跨地区购买可能面临法律风险，本公司将不承担法律责任。
- 为了符合当地的法律法规要求，本公司在不同的国家和地区销售的无线产品版本会有区别，可能存在相互之间不能配对使用的情况，为保证正常使用请联系我们授权的当地经销商购买产品。
- 未经授权切勿改装本产品，本产品所有维修问题，请联系GTRS客户服务中心。

产品概述

GWR4是一款为MOOER智能系列产品打造的移动设备(手机/平板电脑)无线录音接收器。优化过的输入动态能更好地呈现GTRS智能系列产品的音色,同时也能友好地兼容其他数字类效果器的音频传输与录音。配合GWU4 INST无线发射器即可实现远距离无线化音频/视频录制工作。

- 采用的UHF技术与低噪电路设计具有信号稳定、低噪音与信号损失小的特点,有效传输距离可达20m;
- 续航时间5小时
- 4通道选择
- 支持USB数字输出与3.5”模拟输出,模拟输出支持使用耳机监听

结构功能示意


- 1. 电源按键
- 2. Volume音量调节
- 3. 3.5模拟输出接口
- 4. USB 录音接口/充电接口
- 5. 电池电量指示灯



快速入门

- **开机**

长按电源按键（图示1）1s钟即可开/关GWR4。按键灯与电池电量提示灯亮起提示开机成功，灯灭则提示关机成功。

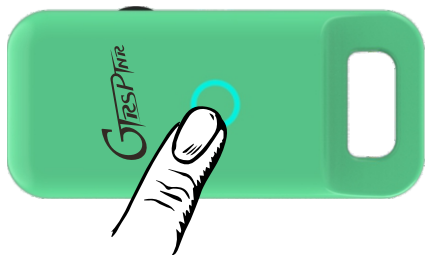


（图示1）

快速入门

- **连接设备**

GWR4支持两种输出方式：3.5模拟输出和USB数字输出

3.5模拟输出：可使用符合接口规格的音频线连接扩声音箱或者使用符合接口规格的耳机（模拟输出阻抗 22Ω ）进行监听播放；使用Volume滚轮（图示2）调整3.5接口的输出音量。

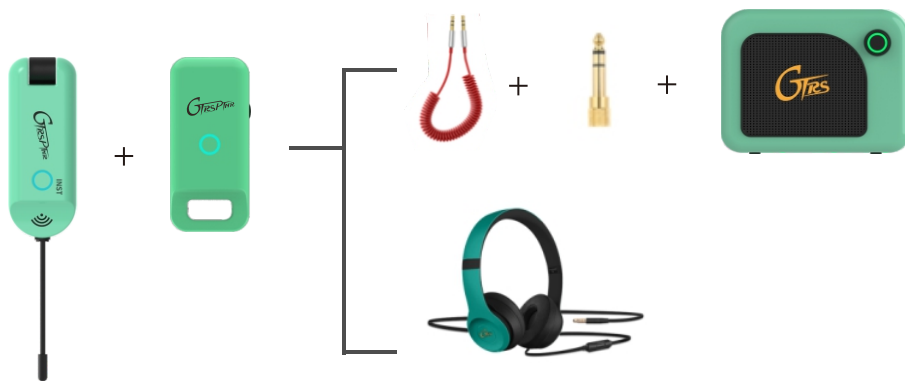

(图示2)

USB数字输出：使用配套USB线连接手机/平板电脑，适配移动设备接口的OTG转接线需自行配备。

快速入门

- **无线发射器配对**

GWR4需要与GWU4 INST无线发射器通道配对使用。在未配对情况下，按键灯闪烁，可以通过电源开关按键选择与发射器相同频率的通道（LED颜色一致）进行配对，配对后按键灯停止闪烁。将GWU4 INST无线发射器插入乐器信号输出口即可使用手机/平板电脑自带的录音/视频软件开始录制。

- **电池相关**

GWR4自带可充电电池，开机后电池电量指示灯分四种颜色状态提示电池电量状态：绿色（满电）/红色（电量低）红色闪烁（低电报警）；充电过程中LED灯红色闪烁，当LED灯转为绿灯时提示充电完成。

产品参数

有效传输距离:	20m
频率响应:	20-20KHz
输入动态:	>103dB
信号频段:	UHF
通道:	4
信噪比:	90dB
失真:	<0.2%
3.5模拟输出阻抗:	22Ω
电池:	800mAh
续航时间:	5小时
充电时间:	2.5小时
充电标准:	5V 1A, 仅支持USB C转USB A线, 推荐使用原厂充电线
工作环境温度:	-10~60°C
尺寸:	80(长)x36(宽)x 21 (高) mm
重量:	37g
附件:	USB3.0线、说明书

***注:** 有效传输距离为实验室无遮挡环境下测试数据, 实际距离取决于用户使用的现场对射频信号的反射、干涉以及吸收情况。



www.gtrs.tech
Made in China